


APEXi EXHAUST SYSTEM

HYBRID
evolution

車型別装着説明書

□対応車型

車名、通称名	車両型式	
トヨタ ポルテ エアロモディファイドヴァージョン	CBA-NNP11/10	
年 式	エンジン型式	製品番号
'04/7~	1NZ-FE/2NZ-FE	116AT073

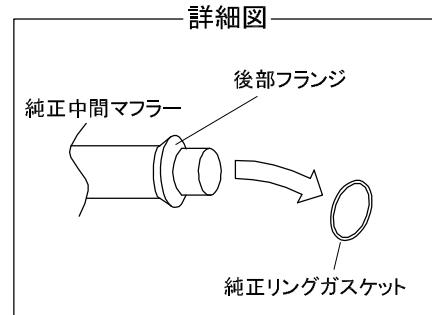

□構成品内容

No.	パーツ名	サイズ	数量	No.	パーツ名	サイズ	数量
①	アペックスマフラー	専用品	1	④	JASMA認定書		1
②	リングガスケット	専用品	1	⑤	取扱説明書		1
③	保証登録カード		1				

□アペックスマフラーの装着準備

- 詳細図を参照して、純正フロントマフラー後部フランジについている純正リングガスケットを取り外してください。
取り外した純正リングガスケットは純正マフラーと一緒に大切に保管してください。

□アペックスマフラーの装着方法

- 右図を参照して、マフラーを装着し、ボルトの仮締付けを行ってください。
※右図のボルトは複数の場合省略しております。すべて取付けてください。
 - マフラーの位置関係や自動車の床、クロスメンバ、その他の周辺部品とのクリアランス及びフランジ間のガスケットのズレを確認しながら仮締付けしてあったボルトを指定トルクで締付けてください。
- 締付けトルク**
純正ボルト 21~26N·m(2.1~2.7 kgf·m)
- テールパイプと車両側バンパの位置関係、クリアランスを確認してください。不具合が発生した場合、最初から締めなおしてください。

▲警告

特にブレーキ関係、燃料関係、駆動関係及び電気関係の配線とのクリアランスには、細心の注意を払ってください。

▲注意

クリアランス不足を放置すると異常な音が出たり、樹脂バンパの場合熱で溶けことがあります。

□アペックスマフラーの装着状態の確認

- 全体の取付けが完了したら、再度マフラーを手で揺さぶり各部のクリアランスを確認してください。
- エンジンを始動して暖機し、約2,500回転にしてフランジからの排気漏れ、各部の異常音を点検してください。
- 試運転して再度、フランジからの排気漏れ、各部の異常音を点検してください。
- 1~3の項目に異常が発生した場合、面倒でも最初から装着をやりなおしてください。
- 取付け時から200km~300km走行後、各部に緩みが無い事を点検し、増締めを行ってください。

