



車型別装着説明書

□対応車型 ※下記の対応車型以外への取付けは行わないでください。

車名、通称名		車両型式	
トヨタ ヤリス(2WD)		5BA-MXPA10	
年 式	エンジン型式	製品番号	性能等確認済表示
'20/2~	M15A-FKS	164-T007J	JQR10211002

□構成品内容

No.	パート名	サイズ	数量	No.	パート名	サイズ	数量
①	アペックススマフラー	専用品	1	⑤			
②	取扱説明書		1	⑥			
③	保証登録カード		1	⑦			
④				⑧			

□アペックススマフラーの装着方法

- 右図を参照して、マフラーを装着し、各ボルトとナットの仮締付けを行ってください。
※右図のボルト、ナット、ワッシャは複数の場合省略してあります。すべて取付けてください。
- マフラーの位置関係や自動車の床、クロスメンバー、その他の周辺部品とのクリアランス及びフランジ間の
〔締付けトルク〕
M10 43～55N・m(4.4～5.6 kgf・m)
- テールパイプと車両側バンパーの位置関係、クリアランスを確認してください。不具合が発生した場合、最初から
締めなおしてください。

▲警告


特にブレーキ関係、燃料関係、駆動関係及び電気関係の配線とのクリアランスには、細心の注意を払ってください。

▲注意

クリアランス不足を放置すると異常な音が出たり、樹脂バンパーの場合熱で溶けことがあります。

□アペックススマフラーの装着状態の確認

- 全体の取付けが完了したら、再度マフラーを手で揺さぶり各部のクリアランスを確認してください。
- エンジンを始動して暖機し、約2,500回転にして各フランジからの排気漏れ、各部の異常音を点検してください。
- 試運転して再度、各フランジからの排気漏れ、各部の異常音を点検してください。
- 1～3の項目に異常が発生した場合、面倒でも最初から装着をやりなおしてください。
- 取付け時から200km～300km走行後、各部に緩みが無い事を点検し、増締めを行ってください。

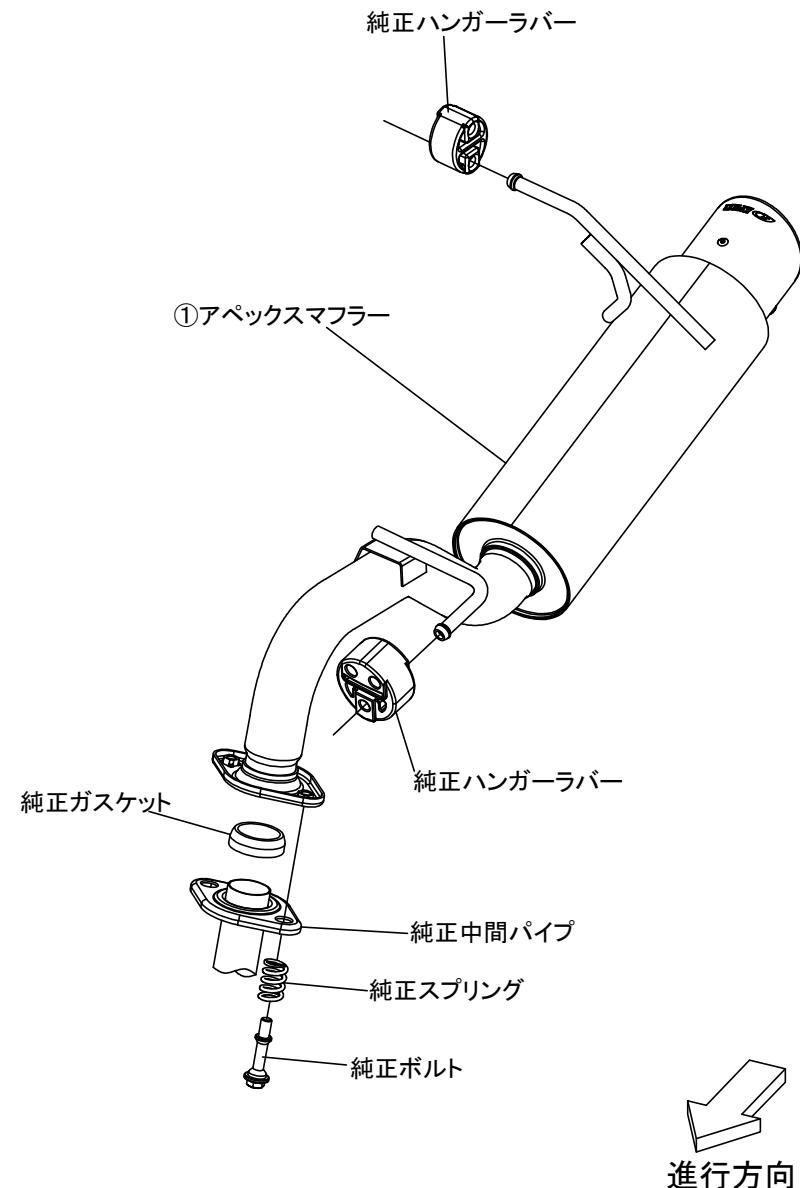

進行方向