RSM REV/SPEED METER 操作図【Monitor】モード編

モニターモード

main
1.Monitor
2.Measure
3. etc.

Tp

monitor
1.1channel
2.2channel
3.3channel
4.4channel
5.Rev.-[Y]
6.G-FR/RL

選択 / Pr or ● or ▶ / 決定 Nx or ▶

【1Channel】【2Channel】【3Channel】【4Channel】【G-FR/FL】【Rev.-[Y]】

1Channel

ポーズ / ピーク / ピークリセット

Eng Rev
2345 rpm
数値表示

リセット ● / キャンセル ◀ or ▶

res.
1.Rev
2.Spd
3.Trp
4.Gfr
5.Grl
6.Bat
7.ALL
選択

3456 rpm
アナログ表示

グラフ表示

リプレイ（右スクロール） / リプレイ（左スクロール） / ポーズ

リプレイ時間・・・60秒

ポーズ / ピーク / ポーズ / メモリ

ピークリセット
res.
1.Rev
2.Spd
3.Trp
4.Gfr
5.Grl
6.Bat
7.ALL
選択
リセット ● / キャンセル ◀ or ▶

G-FR/RL

1ポイント表示

軌跡表示 ▼ クリア

10ポイント表示

ポーズ / リプレイ / メモリ / ポーズ

リプレイ時間・・・60秒

2Channel

Rev 2345 rpm
Spd 123 km/h
数値表示

アナログ表示

グラフ表示

リプレイ時間・・・30秒

※操作は【1Channel】と同一

チャンネル選択
select
1 Rev F/R
2 Spd R/L
Trp Bat
選択

表示項目選択
select
1 Rev F/R
2 Spd R/L
Trp Bat
選択

3Channel

Rev 2345 rpm
Spd 123 km/h
Trp 68.7 km
数値表示

アナログ表示

グラフ表示

リプレイ時間・・20秒
メータ表示は、No.1,2のみ

※操作は【1Channel】と同一

チャンネル選択
select
1 Rev F/R
2 Spd R/L
3 Trp Bat
選択

表示項目選択
select
1 Rev F/R
2 Spd R/L
3 Trp Bat
選択

4Channel

Rev 2345 rpm
Spd 123 km/h
F/R +0.56 G
R/L +0.78 G
数値表示

アナログ表示

グラフ表示

リプレイ時間・・15秒
メータ表示は、No.1,2のみ

※操作は【1Channel】と同一

チャンネル選択
select
1 Rev 3 F/R
2 Spd 4 R/L
Trp Bat
選択

表示項目選択
select
1 Rev 3 F/R
2 Spd 4 R/L
Trp Bat
選択

Rev.-[Y]

表示項目選択
Rev-y
1. Speed
2. Gs F/R
3. Gs R/L
選択

1ポイント表示

軌跡表示 ▼ クリア

10ポイント表示

リプレイ時間・・・60秒

※操作は【G-FR/RL】と同一
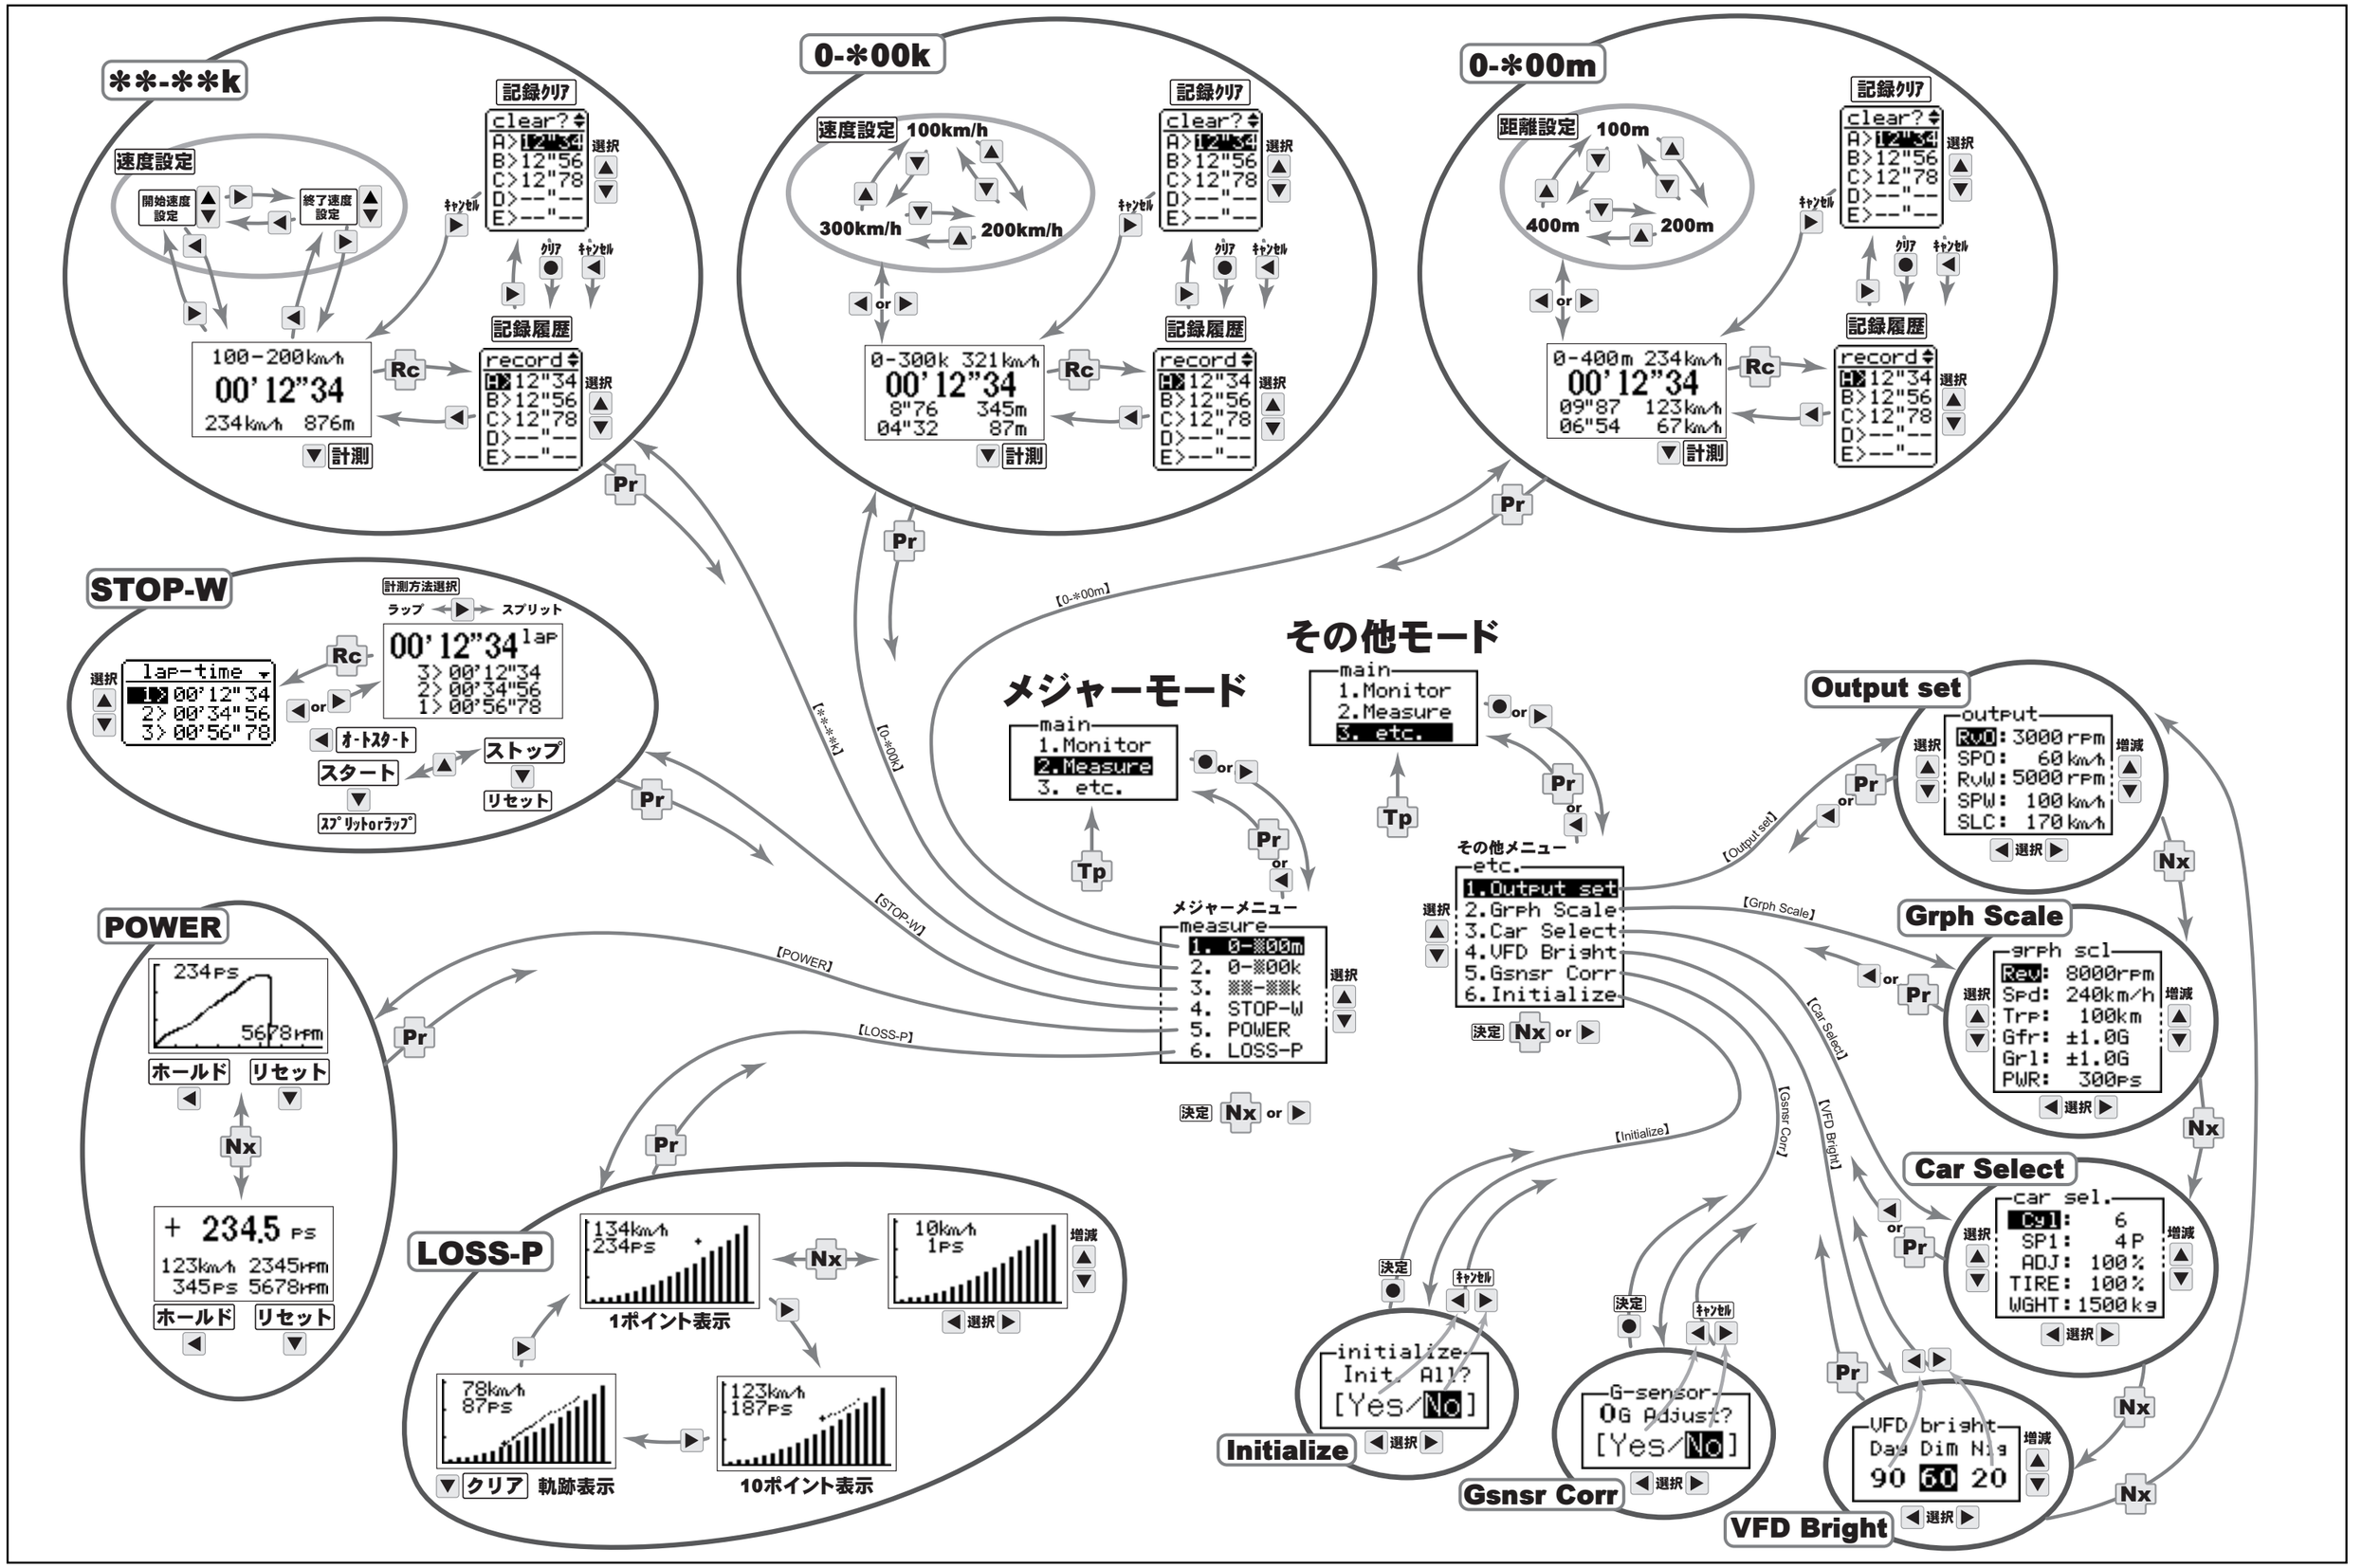
RSM REV/SPEED METER 操作図【Measure】,【etc.】モード編